

TRONCONNEUSE 1 TÊTE


Marque : PERTICI

MODE OPERATOIRE


- 1 Vérifier la mise sous tension et l'air comprimé
- 2 Orienter la lame
- 3 Régler la règle (voir « Réglage butée » ci-dessous)
- 4 MIP et MAP du profil
- 5 Régler les vérins (attention aux 2 traits de limites)
- 6 Faire tourner la lame, amorcer la descente et vérifier l'arrivée du lubrifiant
- 7 Tronçonner (descendre doucement la lame), éteindre la lame, remonter la lame



MIP MAP du profil
Vitrage vers soi




LUBRIFIANT



Aluminium = Vis desserrée

PVC = Vis serrée = pas de lubrifiant

REGLAGE BUTEE

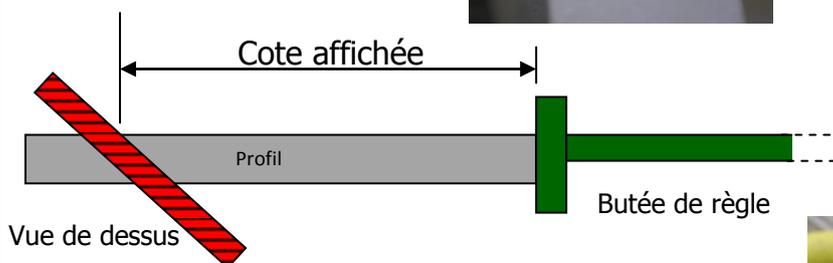

Respecter les limites de positionnement des vérins tracés sur le bâti-machine

COTE BUTEE

Pour utiliser la butée il faut positionner le profil vitrage vers soi.



SECURITE

- 1 seul opérateur sur la machine
- Porter TOUS les EPI
- Nettoyer la machine après usage



LUNETTES



BLEU



CHAUSSURES



CASQUE
ANTI-BRUIT



GANTS

EPI = Equipements de Protection Individuels