


EBAVUREUSE PVC


Marque : PERTICI

MODE OPERATOIRE

- 1 Mise en marche (interrupteurs)
- 2 Appuyer sur RESET (bouton vert)
- 3 Sélectionner ON pour le couteau du haut (F1)
- 4 Sélectionner ON pour le couteau du bas (F2)
- 5 Sélectionner la fraise 1, 2, 3 ou 4 en fonction du profil à ébavurer
- 6 Positionner le châssis « **pointe en bas** » et appuyer sur les 2 capteurs
- 7 Réceptionner le châssis ébavuré

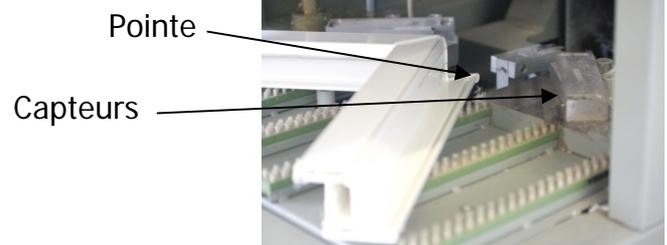

BOITIER de COMMANDE

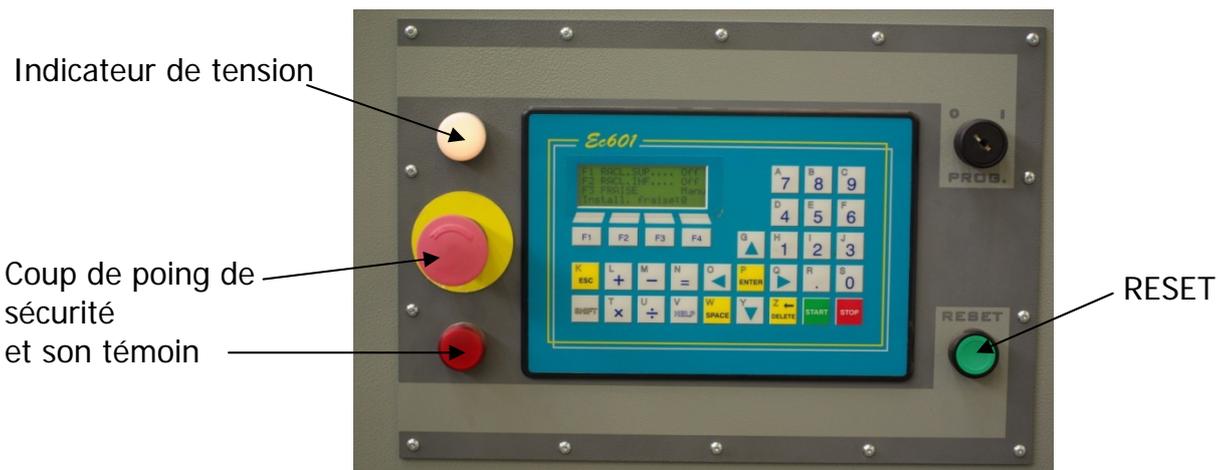


Choix de la fraise

Autres profils = fraise 4




Fraise N°1




Ouvrant Z55

Fraise N°2



Dormant Réno 30

Fraise N°3



Dormant D60

SECURITE

- 1 seul opérateur sur la machine
- Porter TOUS les EPI
- Nettoyer la machine après usage



LUNETTES



BLEU



CHAUSSURES



CASQUE ANTI-BRUIT



GANTS

EPI = Equipements de Protection Individuel